



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CLIMATISATION



Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser l'appareil et gardez-le à portée de main pour vous y référer à tout moment.

TYPE: Cassette quatre voies, Gainable
Traduction de l'instruction originale

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.....	3
AVERTISSEMENT	3
ATTENTION.....	7

UTILISATION

Notes pour l'utilisation.....	9
Pièces et fonctions.....	9
Régulation à distance filaire	11
Utilisation de la fonction mode	12
Utilisation de la fonction Fonctionnement automatique.....	13
Utilisation de la Fonction de Réglage de la Température	14
Utilisation de la fonction de vitesse du ventilateur	15
Utilisation de la fonction de sens d'écoulement de l'air.....	15
Utilisation de fonctions spéciales.....	16
Utilisation de la Fonction de Veille	18
Utilisation de la fonction en option	22
Marche forcée	23
Test de fonctionnement	23
Fonction de Redémarrage Automatique	23

MAINTENANCE

Nettoyer le filtre à air	25
Nettoyage du filtre de désodorisation/filtre PM1.0 (en option).....	26
Nettoyage du capteur PM1.0 (en option).....	28
Conseils pour la maintenance	29

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service	30
----------------------------------	----

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

⚠️ Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.

⚠️ AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

⚠️ ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

AVERTISSEMENT

⚠️ AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :

Enfants au sein du foyer

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou bien manquant d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et s'ils comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.

Installation

- Cet appareil doit être correctement mis à la terre pour réduire le risque de choc électrique.
- Ne pas connecter le fil de terre à un tuyau de gaz, un paratonnerre ou un fil de terre téléphonique.
- Installer le panneau et le couvercle de la boîte de commande de façon sécurisée.
- Contacter un centre de service agréé lors de l'installation ou du déplacement de la climatisation.
- Ne pas installer l'appareil sur une surface instable ou dans un endroit où il risque de tomber.
- Ne pas installer l'appareil dans une zone où il y a des matériaux inflammables.
- Installez une prise électrique dédiée et un disjoncteur à la terre avant d'utiliser l'appareil.
- Ne pas installer, retirer ou réinstaller l'appareil seul (client).
- les tresses de connection entre les unites interieures et exterieures doivent être solidement fixées, et le câble doit être correctement acheminé, de sorte qu'il n'y ait aucune force tirant le câble des bornes de connections. Des connexions incorrectes ou desserrés peuvent entraîner surchauffe ou un incendie.
- Lors de l'installation de l'appareil, utilisez le kit d'installation fourni avec le produit.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.
- N'utilisez pas de disjoncteur défectueux ou sous-évalué.
- Ne pas brancher plusieurs prises de courant, une rallonge de câble électrique ou un adaptateur avec cet appareil.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou ses techniciens habilités ou bien une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Utiliser un disjoncteur standard et un fusible adaptés à la puissance de la climatisation.
- Ne pas modifier ou étendre le câble d'alimentation. Des rayures ou une isolation qui pèle sur les câbles d'alimentation peut provoquer un incendie ou un choc électrique, et nécessite son remplacement.
- S'assurer que le câble d'alimentation ne soit pas sale, desserré ou abîmé.
- Couper l'alimentation et débrancher le cordon d'alimentation avant d'effectuer toute opération de maintenance, sans quoi il pourra en résulter un choc électrique.
- Débrancher la prise d'alimentation en cas d'orage violent ou d'éclairs, ou lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Veillez à ce qu'il soit impossible de retirer le cordon d'alimentation ou de l'endommager pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Ne pas poser d'objets sur le câble d'alimentation.
- Ne branchez ou ne débranchez pas la fiche d'alimentation pour allumer/éteindre l'appareil.
- L'appareil doit être déconnecté de sa source d'alimentation pendant le service et lors du remplacement des pièces.

Utilisation

- Si de l'eau pénètre dans l'appareil (s'il est inondé ou immergé), contacter un service après-vente agréé pour réparation avant de l'utiliser à nouveau.
- Utiliser uniquement le fluide frigorigène spécifié sur l'étiquette de la climatisation.
- Ne pas toucher la fiche d'alimentation ou les commandes de l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas placer de chauffage ou autres appareils chauffants à proximité du câble d'alimentation.
- Veiller à ce que les pièces électriques ne soient pas au contact de l'eau. Installer l'appareil loin des sources d'eau.

- Ne pas utiliser de gaz inflammables et de substances combustibles (benzène, essence, diluant, pétrole, alcool, etc.) près de l'appareil.
- En cas de tempête ou d'ouragan, éteindre l'appareil et fermer la fenêtre. Dans la mesure du possible, éloigner l'appareil de la fenêtre avant l'arrivée de l'ouragan.
- Veillez à ce que de l'eau ne puisse pas entrer dans l'appareil.
- Veiller à utiliser uniquement les pièces indiquées dans la liste des pièces de rechange. Ne jamais tenter de modifier l'appareil.
- Ne pas utiliser le produit dans un espace hermétiquement clos pendant une longue période. Effectuer la ventilation régulièrement.
- Ne pas ouvrir la grille avant du produit pendant le fonctionnement de l'appareil. (Ne pas toucher le filtre électrostatique, si l'unité en est équipée.)
- En cas de bruit, d'odeur ou de fumée inhabituels sortent du produit. Couper immédiatement le disjoncteur ou débrancher le câble d'alimentation.
- S'assurer d'aérer suffisamment lorsque la climatisation et un appareil chauffant tel qu'un chauffage sont utilisés simultanément.
- En cas de fuite d'un gaz inflammable, fermer l'arrivée de gaz et ouvrir une fenêtre pour aérer la pièce avant de mettre l'appareil en marche. Ne pas utiliser de téléphone et ne pas allumer ni éteindre les interrupteurs.
- Utiliser une pompe à vide ou un gaz inerte (azote) lorsque vous effectuez un test de fuite ou une purge d'air. Ne pas comprimer de l'air ou de l'oxygène et ne pas utiliser de gaz inflammables.
- Ne touchez ni à la tuyauterie du frigorigène ou de l'eau ni à aucune pièce interne pendant le fonctionnement ou juste après l'arrêt de l'unité.

Maintenance

- Éliminer en toute sécurité les matériaux d'emballage tels que les vis, clous ou piles en utilisant un emballage approprié après l'installation ou la réparation.

ATTENTION

ATTENTION

- Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :

Installation

- Utiliser deux ou plusieurs personnes pour soulever et transporter le produit.
- Ne pas installer la climatisation dans une zone où elle est directement exposée au vent de la mer (brouillard salin).
- Installer correctement le tuyau de vidange pour le bon drainage de l'eau de condensation.
- Régler le niveau après avoir placé l'appareil dans la zone d'installation.
- S'assurer de contrôler s'il y a une fuite de fluide frigorigène après l'installation ou la réparation de la climatisation.
- Faire preuve de prudence lors du déballage ou de l'installation de la climatisation.
- Ne pas toucher le réfrigérant qui fuit pendant l'installation ou la réparation.
- Ne pas incliner l'appareil pour le tirer ou le pousser lors de son transport.
- Ne pas mélanger d'air ou de gaz autre que le réfrigérant spécifié utilisé dans le système.
- Si le gaz de réfrigérant fuit pendant l'installation, ventiler immédiatement la zone.
- Le démontage de l'unité, le traitement de l'huile réfrigérante et des pièces éventuelles doivent être effectués conformément aux normes locales et nationales.
- Si une personne autre qu'un professionnel agréé installe, répare ou modifie les produits de climatisation LG Electronics, la garantie est annulée. Tous les frais de réparation sont alors à la charge du propriétaire.
- N'installez pas l'unité dans des atmosphères potentiellement explosives.

Utilisation

- Ne pas utiliser le produit à des fins particulières, telles que la conservation d'aliments, d'œuvres d'art, etc. Il s'agit d'un climatiseur destiné aux consommateurs, pas d'un système de refroidissement de précision.
- Ne pas obstruer l'entrée ou la sortie du débit d'air.
- En retirant le filtre à air, ne jamais toucher les parties métalliques de la climatisation.
- Ne placer aucun objet sur la climatisation.
- Ne pas mettre les mains ou des objets à travers l'entrée d'air ou la sortie lorsque la climatisation est en marche.
- Ne jamais mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées dans la télécommande.
- Jeter les piles dans un endroit où il n'y a pas de danger d'incendie.
- Arrêter d'utiliser la télécommande en cas de fuite de liquide de la pile. Si vos vêtements ou votre peau est exposée à du liquide de pile qui fuit, rincer à l'eau claire.
- Si le liquide de la pile qui fuit est ingéré, rincer minutieusement l'intérieur de votre bouche et consulter un médecin.
- Ne pas laisser la climatisation en marche pendant longtemps lorsque l'humidité est très élevée ou quand une porte ou une fenêtre a été laissée ouverte.
- Ne pas exposer des personnes, des animaux ou des plantes au courant d'air froid ou chaud de la climatisation pendant des périodes prolongées.
- Ne pas boire l'eau de drainage de la climatisation.
- Le climatiseur n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes invalides sans supervision.
- Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le climatiseur.

Maintenance

- Utiliser un chiffon doux pour le nettoyage. Ne pas utiliser de détergents agressifs, de solvants ou des projections d'eau, etc.
- Nettoyer les filtres à air une fois toutes les 2 semaines, ou plus si nécessaire.
- Utiliser un tabouret ou une échelle solide lors du nettoyage, de la maintenance ou de la réparation de la climatisation en hauteur.


Notes pour l'utilisation

Suggestions relatives à l'économie d'énergie

- Ne pas refroidir excessivement l'intérieur. Cela peut être dangereux pour votre santé et peut consommer plus d'électricité.
- Lorsque vous utilisez la climatisation, bloquer la lumière du soleil par des stores ou des rideaux.
- Lorsque vous utilisez la climatisation, garder les portes ou les fenêtres hermétiquement fermées.
- Ajuster le sens de diffusion de l'air verticalement ou horizontalement pour faire circuler l'air intérieur.
- Accélérer le ventilateur pour refroidir rapidement l'air chaud à l'intérieur, en un court laps de temps.
- Ouvrir régulièrement les fenêtres pour aérer, la qualité de l'air intérieur peut se détériorer si la climatisation est utilisée sur de longues durées.
- Nettoyer le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. La poussière et les impuretés recueillies dans le filtre à air peuvent bloquer le flux d'air ou affaiblir la performance du climatiseur.


Pièces et fonctions

Gainable



- ① Panneau Avant
- ② Décharge d'air
- ③ Entrée d'air
- ④ Récepteur de Signaux
- ⑤ Fonctionnement forcé
- ⑥ Mode dégivrage

Cassette quatre voies

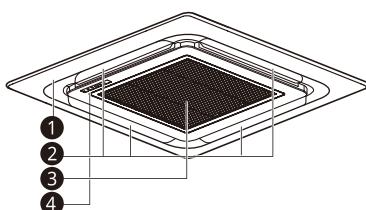


- ⑦ Minuterie
- ⑧ Capteur à distance
- ⑨ Panneau de filtre
- ⑩ Mise en marche/Arrêt
- ⑪ Lampe
- ⑫ Boîtier de commande

Type 1



Type 2



REMARQUE

- Le nombre et l'emplacement des lampes opérationnelles peuvent varier selon le modèle de la climatisation.
- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.


Plage de fonctionnement	
Fluide d'exploitation	Eau
La température de l'eau	5 °C ~ 45 °C
Max pression d'eau	1 MPa

Méthode d'utilisation


Cassette quatre voies

Le récepteur du signal se trouve à l'intérieur de l'appareil.

- Pointer la télécommande vers le récepteur de signal à droite de la climatisation pour la faire fonctionner.
- Il ne devrait pas y avoir d'obstacles bloquant le dispositif de commande à distance.

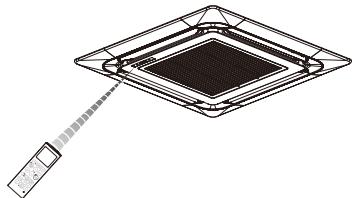

Type 2



Description	Couleur de l'ampoule
Mode refroidissement	Vert
Mode chauffage	Vert
Il est temps de nettoyer le filtre en mode refroidissement/chauffage	Vert jaunâtre
Il est temps de nettoyer le filtre lorsque le produit ne fonctionne pas	Orange
Mode de démarrage à chaud ou de dégivrage avant le démarrage du mode chauffage	Vert
Lors de la configuration de la réservation	Vert jaunâtre

① Lampe

② Bouton de fonctionnement force

Voyants d'indication de fonctionnement


Cassette quatre voies

Type 1

①	Mise en marche/Arrêt	S'allument pendant le fonctionnement du système.
	Panneau de filtre	S'allument après 2 400 heures à partir de la première unité de commande.
	Minuterie	S'allument pendant le fonctionnement de la minuterie.
* ●	Mode dégivrage	S'allument pendant le mode de dégivrage ou le mode de démarrage chaud. (Modèle de pompe à chaleur uniquement)
•	Marche forcée	Pour faire fonctionner l'appareil lorsque la télécommande ne peut pas être utilisée pour n'importe quelle raison.

Régulation à distance filaire

Vous pouvez faire fonctionner la climatisation plus facilement avec la télécommande.

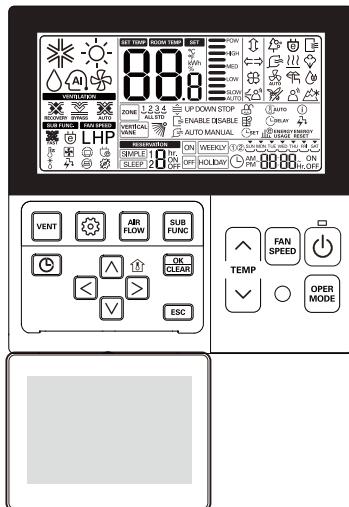

Bouton	Écran d'affichage	Description
	-	Pour mettre la climatisation sous / hors tension.
	88.8	Pour régler la température ambiante souhaitée en mode refroidissement, chauffage ou basculement automatique.
		Pour sélectionner le mode refroidissement.
		Pour sélectionner le mode chauffage.
		Pour sélectionner le mode déshumidification.
		Pour sélectionner le mode ventilateur.
		Pour sélectionner le mode basculement automatique / fonctionnement automatique.
	-	Pour régler la vitesse du ventilateur.
		Pour sélectionner le mode de puissance de refroidissement.
		Pour sélectionner la purification du plasma.
		Pour régler la direction de l'air verticalement ou horizontalement.
	-	Pour sélectionner la fonction d'opérations supplémentaires.
	-	Pour les opérations d'inter-verrouillage du climatiseur et du ventilateur.
	-	Pour définir la programmation.
	-	Pour régler l'heure. Pour afficher la température ambiante.
	-	Pour enregistrer les paramètres dans le menu.
	-	Pour quitter le menu.

REMARQUE

- La température affichée peut être différente de la température ambiante réelle si le dispositif de régulation à distance est installé à un endroit exposé aux rayons direct du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- Certains produits ne reçoivent pas les signaux filaires.
- Lorsque vous utilisez le système de fonctionnement simultané, le système fonctionnera environ 1-2 minutes après avoir appuyé sur le bouton du dispositif de régulation à distance.
- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la fonction mode

Cette fonction vous permet de sélectionner la fonction désirée.

Mode refroidissement

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **OPER MODE** pour sélectionner le mode refroidissement.
•  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la température souhaitée.
- 4 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

Mode chauffage

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **OPER MODE** pour sélectionner le mode chauffage.
•  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la température souhaitée.
- 4 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

REMARQUE

- Le mode chauffage n'est pas disponible pour les modèles au mode refroidissement seulement.

Mode déshumidification

Ce mode élimine l'excès d'humidité d'un environnement très humide ou pendant la saison des pluies, afin d'éviter le développement de moisissures. Ce mode permet de régler automatiquement la température ambiante et la vitesse du ventilateur afin de maintenir un niveau d'humidité optimal.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
 - 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **OPER MODE** pour sélectionner le mode déshumidification.
•  s'affiche sur l'écran d'affichage.
 - 3 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.
- REMARQUE**
- Dans ce mode, vous ne pouvez pas régler la température ambiante, elle est ajustée automatiquement.
 - L'élément du menu peut ne pas être partiellement sélectionné selon la fonction du produit.
 - Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Mode ventilateur

Ce mode fait uniquement circuler l'air à l'intérieur sans changer la température ambiante.


- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **OPER MODE** pour sélectionner le mode ventilateur.
•  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

Utilisation de la fonction Fonctionnement automatique

Mode de fonctionnement automatique

Dans ce mode, la vitesse du ventilateur et la température sont automatiquement réglées sur la base de la température ambiante.

Modèle à refroidissement seul

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **OPER MODE** pour sélectionner le mode Fonctionnement automatique.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la température souhaitée.
- 4 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

Code	Description
2	Froid
1	Un peu froid
0	Maintenir la température ambiante
-1	Un peu chaud
-2	Chaud


- 4 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

REMARQUE

- Nous pouvons changer manuellement vers d'autres modes de fonctionnement.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Modèle à refroidissement et chauffage

Ce mode change automatiquement le mode pour maintenir la température réglée à $\pm 2^{\circ}\text{C}$

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **OPER MODE** pour sélectionner le mode Fonctionnement automatique.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.

- 3 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la température souhaitée.
- 4 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

REMARQUE


- Le mode chauffage n'est pas disponible pour les modèles au mode refroidissement seulement.
- L'élément du menu peut ne pas être partiellement sélectionné selon la fonction du produit.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Mode d'inversion automatique - Réglage de la température de changement du mode

Modèle à refroidissement et chauffage

La température de changement du mode est la différence de température qui doit être atteinte pour passer du mode refroidissement au mode chauffage ou inversement.

- 1** En mode de fonctionnement automatique, appuyez sur le bouton  pour sélectionner le réglage de la température de changement du mode.
 -  AUTO s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 2** Appuyez sur le bouton  ou  pour régler la température de changement du mode souhaitée.
 - La valeur par défaut est 2 °C
 - Réglage de la plage de température : 1 °C ~ 7 °C



- 3** Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer processus de réglage.
- 4** Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- Appuyer sur le bouton pour quitter ou le système sortira automatiquement sans aucune entrée après 60 secondes.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la Fonction de Réglage de la Température

Cette fonction règle la température désirée.

-  : Augmenter de 1 °C ou 2 °F chaque fois que vous appuyez.
-  : Diminuer de 1 °C ou 2 °F chaque fois que vous appuyez.

REMARQUE

- Température ambiante: Indiquer la température ambiante actuelle.
- Température réglée: Indiquer la température désirée par l'utilisateur.
- Selon le type du dispositif de régulation, la température désirée peut être réglée à 0,5 °C ou 1 °F

Utilisation de la Fonction de Vérification de la Température Ambiante

- Appuyer sur le bouton  .
 - La température ambiante sera affichée dans les 5 secondes.

REMARQUE

- Après 5 secondes, la température désirée sera affichée.
- En fonction de l'emplacement du dispositif de régulation à distance, la température ambiante réelle et la valeur affichée peuvent être différentes.
- La plage des températures désirées est de 18 °C ~ 30 °C pour le refroidissement et de 16 °C ~ 30 °C pour le chauffage.
- 5 °C est approprié pour la différence entre la température ambiante et la température extérieure.

Utilisation de la fonction de vitesse du ventilateur

Réglage de la vitesse du ventilateur

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

REMARQUE

- L'élément du menu peut ne pas être partiellement sélectionné selon la fonction du produit.
- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.

Changement rapide de température ambiante

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer sur le bouton **FAN SPEED** à plusieurs reprises pour sélectionner le mode Puissance de Refroidissement.
• **Po** s'affiche sur l'écran d'affichage.

REMARQUE

- Température désirée: Po (18 °C)
- Flux du vent: Puissance du vent
- Direction du vent: Fixer en position de refroidissement
- L'appareil partiel n'a pas de fonction de puissance de refroidissement.

Utilisation de la fonction de sens d'écoulement de l'air

Cette fonction permet de régler le sens du flux d'air verticalement (horizontalement).

- Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **AIR FLOW** et sélectionner le sens souhaité.



REMARQUE

- L'élément du menu peut ne pas être partiellement sélectionné selon la fonction du produit.
- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.

Utilisation de fonctions spéciales

Fonction de contrôle de l'angle de la pale

Cassette quatre voies

Cette fonction permet de régler l'angle de soufflage du flux d'air.

- 1** Appuyer plusieurs fois sur le bouton  pour sélectionner le réglage de l'angle de la pale.
•  s'affiche sur l'écran d'affichage.
- 2** Appuyer sur le bouton  ou  pour définir le nombre de pales désiré.
 - Nombre de pales: N.° 1, 2, 3, 4, Toutes, Standard.
- 3** Sélectionnez l'angle de la pale en utilisant le bouton  ou .
- 4** Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer et activer le processus de réglage.
- 5** Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- Après la configuration, il sort automatiquement du mode de configuration si vous n'effectuez aucune entrée avec les boutons pendant plus de 60 secondes.
- En sélectionnant le nombre de pales «standard», l'angle du vent ne bouge pas.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.
- La fonction de direction du flux d'air sera désactivée chaque fois que vous réglez l'angle de la pale.
- L'élément du menu peut ne pas être partiellement sélectionné selon la fonction du produit.

Fonction de grille d'élévation

Cassette quatre voies

Cette fonction consiste à déplacer le filtre intérieur vers le haut ou vers le bas pour nettoyer le filtre.

- 1** Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône  clignote.
- 2** Déplacer vers le bas en utilisant le bouton  ou  et appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** affichera l'icône **DOWN** et la grille descendra.
- 3** Lorsque la grille descend à la position désirée, passer à l'icône **STOP** en utilisant le bouton  ou  et appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour arrêter la montée / descente de la grille.
- 4** Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- Après la configuration, il sort automatiquement du mode de configuration si vous n'effectuez aucune entrée avec les boutons pendant plus de 60 secondes.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.
- La fonction d'élévation de grille ne fonctionne que dans l'unité intérieure avec la grille d'élévation.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Fonction Sécurité Enfant

Utiliser cette option pour désactiver les commandes. Cette fonction peut empêcher les enfants de changer de cycle ou d'utiliser l'appareil.

- 1** Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône  clignote.
- 2** Appuyer plusieurs fois sur le bouton  ou  jusqu'à ce que l'icône  clignote.
- 3** Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer processus de réglage.
- 4** Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- Après la configuration, il sort automatiquement du mode de configuration si vous n'effectuez aucune entrée avec les boutons pendant plus de 60 secondes.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.
- Lorsque vous annulez la fonction de verrouillage, si vous passez vers l'icône  en appuyant sur le bouton  ou  et puis, en appuyant sur le bouton **OK/CLEAR**, La fonction de sécurité enfant est annulée.

Fonction de Suppression de Signe de Filtre

Cette fonction permet d'effacer le voyant de nettoyage du filtre intérieur.

- 1** Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône  clignote.
- 2** Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer processus de réglage.

REMARQUE

- Lorsque le filtre est couvert par la poussière, il réduira l'efficacité du refroidissement / chauffage et accumulera plus d'énergie électrique. Nettoyer le filtre chaque fois que le temps de nettoyage est dépassé.
- Le voyant de nettoyage du filtre est automatiquement annulée sans l'annulation séparée après une certaine période de temps.

Modification de la Fonction Heure Actuelle

- 1 Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône  clignote.
- 2 Appuyez sur  ou  pour régler la date du jour.
- 3 Appuyez sur  pour passer au mode de réglage AM / PM.
 - Le segment AM / PM clignotera.
- 4 Appuyez sur le bouton  ou  pour régler la valeur AM / PM désirée.
- 5 Appuyez sur  ou  pour passer au mode de réglage de l'Heure.
 - Le segment de l'Heure clignotera.
- 6 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la valeur d'Heure désirée.
- 7 Appuyez sur  ou  pour passer au mode de réglage des Minutes.
 - Le segment Minutes clignotera.
- 8 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler la valeur des Minutes désirée.
- 9 Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer processus de réglage.
- 10 Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- En cas de sortie avec des informations incomplètes, il reviendra au réglage précédent.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.

Utilisation de la Fonction de Veille

Fonction de Veille Simple

S'allume ou s'éteint automatiquement à l'heure réservée que vous avez définie.

- 1 Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône **SIMPLE** clignote.
- 2 Appuyer sur le bouton  ou  pour régler le temps de réservation.
 - Le temps de veille est de 1 à 7 heures.
- 3 Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer processus de réglage.
- 4 Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- Après la configuration, il sort automatiquement du mode de configuration si vous n'effectuez aucune entrée avec les boutons pendant plus de 25 secondes.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.

Fonction de veille

Le produit fonctionne en mode veille ou s'arrête après une certaine période pendant votre sommeil. Lorsque le mode veille est programmé après la connexion à un ventilateur, et pendant un certain temps après le fonctionnement du mode veille, seul le mode veille sera annulé.

- 1** Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône **SLEEP** clignote.
- 2** Appuyer sur le bouton  ou  pour régler le temps de réservation.
 - Le temps de veille est de 1 à 7 heures.
- 3** Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer processus de réglage.
- 4** Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- Après la configuration, il sort automatiquement du mode de configuration si vous n'effectuez aucune entrée avec les boutons pendant plus de 25 secondes.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.
- Si vous terminez la configuration de la veille, le climatiseur fonctionne en veille et s'arrête après le temps défini.
- Veuillez réserver le temps approprié pendant le sommeil. (Trop de refroidissement n'est pas bon pour votre santé.)
- Parce qu'il ajuste automatiquement la température désirée pour un refroidissement confortable en veille, il pourrait y avoir une différence entre la température désirée du dispositif de régulation à distance et la température désirée du climatiseur pour le corps.
- La veille fonctionne comme hors veille pour les produits dont le réglage de la température n'est pas régulé par unités de 0,5 °C

Fonction de Mise en Marche de la Veille

S'allume ou s'éteint automatiquement à l'heure réservée que vous avez définie.

- 1** Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône **ON** clignote.
- 2** Régler l'AM/PM, l'Heure et les Minutes de la même manière que la Fonction Modification de l'heure actuelle.
- 3** Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer processus de réglage.
- 4** Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- Après la configuration, il sort automatiquement du mode de configuration si vous n'effectuez aucune entrée avec les boutons pendant plus de 25 secondes.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.
- Si la veille est annulée, le voyant **ON** disparaît.

Fonction d'Arrêt de la Veille

S'allume ou s'éteint automatiquement à l'heure réservée que vous avez définie.

- 1** Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône **OFF** clignote.
- 2** Régler l'AM/PM, l'Heure et les Minutes de la même manière que la Fonction Modification de l'heure actuelle.
- 3** Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer processus de réglage.
- 4** Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE

- Après la configuration, il sort automatiquement du mode de configuration si vous n'effectuez aucune entrée avec les boutons pendant plus de 25 secondes.
- En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.
- Si la veille est annulée, le voyant **OFF** disparaît.

Fonction de Vacances

Il s'arrête automatiquement au jour réservé que vous avez défini.

- 1** Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône **HOLIDAY** clignote.
- 2** Appuyez sur le bouton  ou  pour le mode de réglage de la Date.
- 3** Appuyer sur le bouton   ou **OK/CLEAR** pour régler ou annuler.
 - Lorsque vous réglez Lundi et Vendredi en vacances, les lettres **MON** et **FRI** disparaissent.
- 4** Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE


- Une fois que vous avez configuré les dates des vacances, jusqu'avant d'annuler la configuration des vacances, le climatiseur s'arrête automatiquement en moins d'une heure même si vous utilisez le climatiseur.

Fonction de Programmation Hebdomadaire

Vous pouvez définir la veille quotidienne par unité hebdomadaire.

- 1 Appuyer plusieurs fois sur le bouton  jusqu'à ce que l'icône **WEEKLY** clignote.
- 2 Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner la programmation hebdomadaire ① ou ②.
 - La programmation hebdomadaire peut être programmée à 2 horaires pour une journée, et jusqu'à 14 programmations pour une semaine.
- 3 Appuyez sur le bouton  ou  pour le mode de réglage de la Date.
 - Le segment de la Date clignotera.
- 4 Régler l'AM/PM, l'Heure et les Minutes de la même manière que la Fonction Modification de l'heure actuelle.
 - Cette section est destinée à programmer quand le produit sera **ON**.
- 5 Régler l'AM/PM, l'Heure et les Minutes de la même manière que la Fonction Modification de l'heure actuelle.
 - Cette section est destinée à programmer quand le produit sera **OFF**.
- 6 Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour terminer processus de réglage.

Explication de Programmation Hebdomadaire

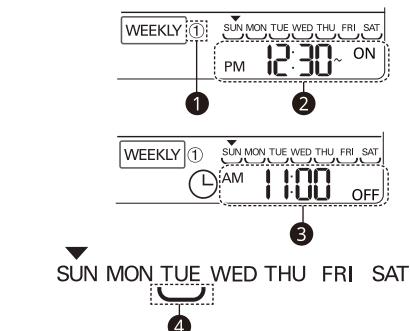

- 1 Numéro de programmation
- 2 Temps de mise en marche
- 3 Temps d'arrêt
- 4 Sous barre: le voyant de la programmation hebdomadaire pour le jour correspondant

REMARQUE

- Si vous configurez avec la méthode comme susmentionné en sélectionnant le jour que vous souhaitez configurer, cela active la programmation hebdomadaire.
- Si vous configurez à la fois l'activation du temps de programmation et la désactivation du temps de programmation de manière identique, cela n'active pas la programmation.
- L'unité intérieure est mise en marche à la température désirée si elle est configurée à l'aide du bouton  ou  pendant le préréglage du temps de fonctionnement hebdomadaire.
- Lorsque la température désirée n'est pas définie, il est automatiquement mis en marche à la température désirée de l'opération précédente.

Utilisation de la fonction en option

Commande du kit de ventilation (en option)

Cassette quatre voies

C'est une fonction qui refroidit et rafraîchit l'air intérieur à l'aide du produit de ventilation en même temps que le fonctionnement de la fonction de climatisation.

- 1** Appuyer sur le bouton **VENT**.
- 2** Appuyer sur le bouton  Appuyer sur le bouton ventilation démarra la ventilation.
- 3** Appuyer sur le bouton **OPER MODE** change le mode de ventilation.
 - Appuyer sur le bouton de sélection de l'opération pour changer le mode dans l'ordre 'échange de chaleur → normal → automatique'.
- 4** Appuyer sur le bouton **FAN SPEED** pour sélectionner le débit d'air de faible → fort → extra fort.
 - Si le capteur de CO² est installé, il peut choisir de 'faible → fort → très fort → automatique'.
- 5** Changement du mode du climatiseur.
 - Conversion automatique: Lorsqu'aucun bouton n'est appuyé pendant 15 secondes ou plus, il se convertit automatiquement en mode climatiseur.
 - Conversion manuelle: En appuyant sur le bouton **VENT** en mode ventilation, vous pourrez convertir manuellement.

REMARQUE

- Il est utilisé uniquement lorsque le climatiseur et la ventilation générale sont interconnectés.
- Il affiche la température souhaitée en retour au mode climatisation.

Purification du plasma (en option)

Cette fonction fournit l'air propre et frais par les particules d'ions et le filtre.

- 1** Appuyer sur le bouton **SUB FUNC** à plusieurs reprises pour sélectionner la Purification de l'Air.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.
 - 2** Appuyer sur le bouton **OK/CLEAR** pour sélectionner ou annuler la fonction.
 - L'icône  apparaît ou disparaît sur l'affichage **SUB FUNC** jusqu'à la sélection.
 - 3** Appuyer sur le bouton **ESC** pour quitter le mode de configuration.
- REMARQUE**
- Après la configuration, il sort automatiquement du mode de configuration si vous n'effectuez aucune entrée avec les boutons pendant plus de 25 secondes.
 - En sortant sans appuyer sur le bouton de réglage, la valeur manipulée n'est pas réfléchie.
 - L'élément du menu peut ne pas être partiellement sélectionné selon la fonction du produit.
 - Si vous souhaitez effectuer une purification d'air, veuillez configurer la purification d'air en appuyant sur le bouton supplémentaire dans la ventilation.
 - Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.


Marche forcée

Cassette quatre voies


Le fonctionnement forcé est utilisée lorsque la télécommande ne peut pas être utilisée.

- L'appareil démarra si le bouton **Fonctionnement forcé** est pressé.

Type 1



Type 2



- ① Bouton de fonctionnement force

Test de fonctionnement

Cassette quatre voies

Au cours du TEST DE FONCTIONNEMENT, l'appareil fonctionne en mode de refroidissement à une vitesse de ventilation élevée, quelle que soit la température ambiante, et se réinitialise après 18 minutes. Pendant le test de fonctionnement, si le signal de télécommande est reçu, l'unité peut être réglée par la télécommande. Si vous souhaitez réaliser ce test, appuyez et maintenez enfoncé le bouton MARCHE/ARRÊT de 3 à 5 secondes, puis la sonnerie émettra 1 « bip ». Si vous souhaitez arrêter l'opération, appuyez de nouveau sur le bouton.

Fonction de Redémarrage Automatique

Cassette quatre voies

Cette fonction est utile dans le cas d'une panne de courant. Lorsque le courant est rétabli après une panne, cette fonction restaure l'état et le climatiseur fonctionnera selon ces paramètres.

REMARQUE

- Cette fonction est activée par défaut selon les paramètres d'usine, mais vous pouvez la désactiver en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT pendant 6 secondes. L'appareil émet deux signaux sonores et le voyant clignote 8 fois.
- Pour l'activer, appuyez à nouveau sur le bouton pendant 6 secondes. L'appareil émet deux signaux sonores et le voyant bleu clignote 4 fois.

AVERTISSEMENT

- Avant de nettoyer ou d'effectuer une maintenance, débrancher l'alimentation électrique et attendre l'arrêt du ventilateur.


Si la climatisation n'est pas utilisée pendant une période prolongée, sécher la climatisation pour la maintenir en meilleure condition. Nettoyer régulièrement le produit pour maintenir une performance optimale et prévenir toute panne.

- Sécher la climatisation en mode Ventilateur pendant 3 à 4 heures et débrancher l'alimentation. Si l'humidité reste dans ses composants, elle peut subir des dommages internes.
- Avant d'utiliser à nouveau la climatisation, sécher ses composants internes en mode Ventilateur pendant 3 à 4 heures. Cela aidera à enlever l'odeur produite par l'humidité.


Nettoyer le filtre à air

- 1 Enlever les filtres à air de l'unité intérieure.
 - Prendre la languette et tirer légèrement vers l'avant pour retirer le filtre.
- 2 Nettoyer le filtre avec un aspirateur ou à l'eau tiède avec un détergent neutre.

Cassette quatre voies

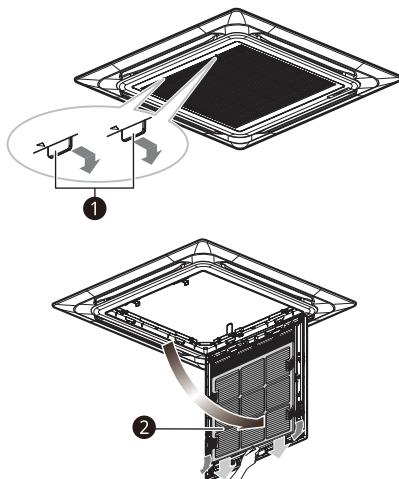

Gainable



- 3 Sécher les filtres à l'ombre.
- 4 Installer le filtre à air.

- ① Grille
- ② Filtre à air

AVERTISSEMENT

- Turn off the power and unplug the power cord before you perform any maintenance; otherwise it may cause electric shock.
- When the air filter needs to be removed, do not touch the metal parts of the indoor unit. Doing so may cause an injury.

ATTENTION

- En retirant le filtre à air, ne jamais toucher les parties métalliques de la climatisation.
- Lorsque vous nettoyez les filtres, ne jamais utiliser d'eau supérieure à 40 °C. Cela peut provoquer une déformation ou une décoloration.
- Ne jamais utiliser de substances volatiles lorsque vous nettoyez les filtres. Cela peut endommager la surface du produit.
- Nettoyer la surface de l'unité intérieure à l'aide d'un chiffon doux et sec.


REMARQUE

- Nettoyer les filtres à air une fois toutes les 2 semaines, ou plus si nécessaire.


Nettoyage du filtre de désodorisation/filtre PM1.0 (en option)

Cassette quatre voies


- 1** Appuyez sur les crochets de fixation des deux côtés et ouvrez la grille avant.



- 2** Retirez le filtre PM1.0 en appuyant sur le crochet de fixation.



- 3** Retirez le filtre de désodorisation du photocatalyseur en le tirant vers le haut.

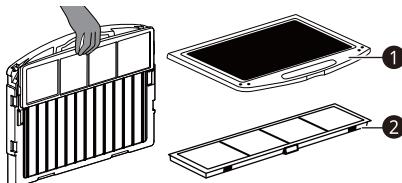

- 4** Après le montage dans l'ordre inverse, fermez la grille avant.

- ① Filtre PM1.0
- ② filtre désodorisant

AVERTISSEMENT

- Pour plus de sécurité, éteignez l'interrupteur principal.


ATTENTION

- Veillez à ce que le boîtier du filtre soit correctement assemblé au porte-filtre.
- Veillez à ne pas faire tomber la grille avant lors du retrait du filtre.
- Ne lavez pas le filtre à poussière avec de l'eau chaude à plus de 40 °C ou des liquides volatils.
- Ne lavez pas le filtre désodorisant photocatalytique dans l'eau.
- Après le nettoyage du filtre PM1.0, le buzzer retentit 7 fois si l'eau n'est pas complètement sèche. Séchez soigneusement le filtre.
- Le séchage du filtre près d'un feu ou à la lumière directe du soleil peut endommager le filtre.
- Portez des gants lors de l'installation.

REMARQUE

- La quantité et le type de filtres fournis par chaque modèle peuvent différer.
- Les caractéristiques peuvent être modifiées selon le type de modèle.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Informations sur le filtre


Nom du filtre	Description du filtre
 filtre désodorisant	<ul style="list-style-type: none"> • Sécher pendant 3 heures à la lumière du soleil ou sous une lumière fluorescente. • Il est recommandé de le nettoyer tous les six mois. (en supposant 8 heures d'utilisation quotidienne) • Le lavage du filtre à l'eau peut l'endommager ou le déformer.
 Filtre PM1.0	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyez le filtre sans le démonter. • Plongez le filtre PM1.0 dans l'eau, en le secouant plusieurs fois pour le nettoyer. • Si le filtre est très sale, le faire tremper pendant 30 minutes dans de l'eau tiède avec un détergent doux et rincer abondamment à l'eau propre. (N'utilisez pas de détergents acides tels que l'acide citrique.) • Il est recommandé de le nettoyer tous les six mois. (en supposant 8 heures d'utilisation quotidienne) • Sécher à l'ombre pendant environ une journée. (S'il reste de l'humidité, la sonnerie retentira 7 fois.) Le séchage à l'aide d'un appareil de chauffage à air chaud, tel qu'un sèche-cheveux ou un appareil de chauffage, peut endommager ou déformer le filtre. • L'intérieur du filtre est tranchant, ne le frottez pas et ne le touchez pas directement.

Nettoyage du capteur PM1.0 (en option)


Capteur PM1.0

Cassette quatre voies


- 1** Retirez le couvercle d'angle du capteur PM1.0 sur le panneau avant.



- 2** Ouvrez le boîtier du capteur PM1.0 sur le côté du boîtier du capteur PM1.0 et retirez le capuchon en caoutchouc.



- 3** Utilisez un coton-tige pour essuyer la saleté de la lentille, puis utilisez un coton-tige sec pour éliminer l'humidité.



- 4** Serrez le capuchon en caoutchouc, fermez le boîtier du capteur PM1.0 et remontez le couvercle d'angle du capteur PM1.0 dans sa position d'origine.

- ① Bouchon en caoutchouc
② Boîtier de capteur PM1.0

AVERTISSEMENT

- Pour plus de sécurité, éteignez l'interrupteur principal.
- Veillez à ne pas faire tomber le produit lors du retrait du couvercle d'angle du capteur PM1.0.
- Faites attention aux chutes d'accidents lors du nettoyage du capteur PM1.0.

REMARQUE

- Il est recommandé de le nettoyer tous les six mois. (en supposant 8 heures d'utilisation quotidienne)
- Le capteur PM1.0 est uniquement inclus avec le panneau de purification d'air.
- Les caractéristiques peuvent être modifiées selon le type de modèle.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Conseils pour la maintenance

Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période

1 Faire fonctionner le climatiseur aux réglages suivants pendant 2 à 3 heures.

- Type d'opération: Mode de fonctionnement ventilateur.
- Cela va sécher les mécanismes internes.

2 Éteindre le disjoncteur.

ATTENTION

• Éteindre le disjoncteur lorsque le climatiseur ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps.

- La saleté peut s'accumuler et provoquer un incendie.

REMARQUE

• La poussière et les impuretés recueillies dans le filtre à air peuvent bloquer le flux d'air ou affaiblir la performance du climatiseur.

En cas de réutilisation après une longue période de non-utilisation

1 Nettoyer le filtre à air et l'installer dans l'unité intérieure.

2 Vérifier que l'entrée et la sortie d'air de l'unité intérieure ne sont pas bloquées.

3 Vérifier que le fil de terre est correctement connecté.

- Le fil de terre peut être connecté au côté de l'unité intérieure.

Conseils d'utilisation

• Ne pas trop refroidir la pièce.

- C'est nocif pour la santé et gaspille l'électricité.

• Garder les stores ou les rideaux fermés.

- Ne pas laisser entrer les rayons directs du soleil dans la pièce lorsque le climatiseur est en marche.

• Garder la température ambiante uniforme.

- Régler le sens d'écoulement d'air vertical et horizontal pour assurer une température uniforme dans la pièce.

• S'assurer que les portes et les fenêtres sont fermées.

- Éviter d'ouvrir les portes et les fenêtres autant que possible pour garder l'air frais dans la pièce.

• Nettoyer régulièrement le filtre à air.

- Les obstacles dans le filtre à air réduisent le flux d'air et réduisent les effets de refroidissement et de déshumidification.
Nettoyer au moins une fois toutes les deux semaines.

• Aérer la pièce de temps en temps.

- Étant donné que les fenêtres sont fermées, il est recommandé de les ouvrir et d'aérer la pièce de temps en temps.

Avant d'appeler le service

Veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

Symptômes	Causes possibles et solution
La climatisation ne fonctionne pas normalement.	Une odeur de brûlé et des sons étranges proviennent de l'unité. <ul style="list-style-type: none"> Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.
	Fuites d'eau de l'unité intérieure, même lorsque le niveau d'humidité est faible. <ul style="list-style-type: none"> Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.
	Le câble d'alimentation est endommagé ou il génère une chaleur excessive. <ul style="list-style-type: none"> Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.
	Un interrupteur, un disjoncteur (sécurité, sol) ou un fusible n'est pas correctement exploité. <ul style="list-style-type: none"> Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.
	L'unité génère un code d'erreur d'après son autodiagnostic. <ul style="list-style-type: none"> Mettre la climatisation hors tension, débrancher le câble d'alimentation ou déconnecter l'alimentation électrique et contacter un réparateur habilité.
La climatisation ne fonctionne pas.	La climatisation est débranchée. <ul style="list-style-type: none"> Vérifier si le cordon d'alimentation est branché dans la prise ou si les isolateurs électriques sont allumées.
	Un fusible a explosé, ou l'alimentation électrique est bloquée. <ul style="list-style-type: none"> Remplacer le fusible ou vérifier si le disjoncteur a sauté.
	Une panne de courant est survenue. <ul style="list-style-type: none"> En cas de panne de courant, mettre la climatisation hors tension. Lorsque le courant est rétabli, attendre 3 minutes puis remettre la climatisation sous tension.
	La tension est trop élevée ou trop faible. <ul style="list-style-type: none"> Vérifier si le disjoncteur a sauté.
	La climatisation a été automatiquement mise hors tension à une heure pré définie. <ul style="list-style-type: none"> Mettre la climatisation sous tension.
	Verifier que les piles soient bien placées. <ul style="list-style-type: none"> S'assurer que les piles soient correctement insérées dans votre télécommande. Si les piles sont correctement placées, mais que la climatisation ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles et réessayer.

Symptômes	Causes possibles et solution
La climatisation ne dégage pas d'air frais.	<p>L'air ne circule pas correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'assurer qu'il n'y ait pas rideaux, stores ou meubles qui obstruent l'avant de la climatisation.
	<p>Le filtre à air est sale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. • Se reporter aux instructions de nettoyage du filtre d'air.
	<p>La température ambiante est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En été, le refroidissement de l'air intérieur peut nécessiter un certain temps. Dans ce cas, sélectionner le mode Jet pour refroidir rapidement l'air intérieur.
	<p>L'air froid s'échappe de la pièce.</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'assurer que l'air froid s'échappe à travers les points de ventilation de la pièce.
	<p>La température souhaitée est supérieure à la température actuelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Régler la température souhaitée à un niveau inférieur à la température actuelle.
	<p>Il y a une source de chaleur à proximité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éviter d'utiliser des générateurs de chaleur comme des fours électriques ou des brûleurs à gaz tant que la climatisation est en marche.
	<p>Le mode ventilateur est sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En mode ventilateur, l'air souffle de la climatisation sans refroidir ou chauffer l'air intérieur. • Changer le mode de fonctionnement en refroidissement.
	<p>La température extérieure est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'effet de refroidissement peut ne pas être suffisant.
La climatisation s'arrête en cours de fonctionnement.	<p>La climatisation se met soudainement hors tension.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fonction Minuterie peut être expirée, ce qui met l'appareil hors tension. Vérifier les paramètres de la minuterie
	<p>Une panne de courant a eu lieu pendant le fonctionnement.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attendre que l'électricité revienne. Si la fonction de Redémarrage automatique est activée, votre appareil reprendra sa dernière opération plusieurs minutes après le rétablissement de l'électricité.
L'unité intérieure est toujours en fonctionnement même lorsque l'alimentation a été coupée.	<p>La fonction Nettoyage automatique est en cours d'utilisation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laisser la fonction Nettoyage automatique continuer car elle supprime toute trace d'humidité à l'intérieur de l'unité intérieure. Si vous ne voulez pas cette fonctionnalité, vous pouvez mettre l'appareil hors tension.

Symptômes	Causes possibles et solution
Fuites d'eau de l'unité extérieure.	<p>Dans les opérations de chauffage, l'eau de condensation tombe de l'échangeur thermique.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ce symptôme nécessite l'installation d'un tuyau de vidange sous le carter de base. Contacter l'installateur.
Il y a du bruit ou des vibrations	<p>Un déclic se fait entendre lorsque l'appareil démarre ou s'arrête en raison du mouvement de la vanne d'inversion.</p> <p>Bruit de grincement : Les pièces en plastique de l'unité intérieure craquent quand elles se rétrécissent ou se dilatent en raison de changements brusques de température.</p> <p>Bruit de circulation ou de soufflage : Il s'agit du passage du fluide frigorigène à travers le conditionneur d'air.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ce sont des symptômes normaux. Le bruit va s'arrêter.
L'unité intérieure dégage une odeur.	<p>Des odeurs (comme la fumée de cigarette) peuvent être absorbées dans l'unité intérieure et libérées dans le flux d'air.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si l'odeur ne disparaît pas, vous devez laver le filtre. Si cela ne fonctionne pas, contacter un réparateur habilité pour nettoyer votre échangeur thermique.
La climatisation ne dégage pas d'air chaud.	<p>Lorsque le mode Chauffage démarre, l'ailette est presque fermée, et l'air ne sort pas, même si l'unité extérieure est en marche.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ce symptôme est normal. Veuillez patienter jusqu'à ce que l'unité ait générée suffisamment d'air chaud pour souffler vers l'unité intérieure. <p>L'unité extérieure est en mode Dégivrage.</p> <ul style="list-style-type: none"> En mode Chauffage, la glace / le gel s'accumule sur les bobines lorsque la température extérieure baisse. Cette fonction supprime une couche de givre sur la bobine et devrait nécessiter environ 15 minutes. <p>La température extérieure est trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'effet de chauffage peut ne pas être suffisant.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.