

Dénudeur AM 130 PLUS



**Aucun réglage de profondeur de coupe requis.  
Presse-étoupe innovant, pour des coupes longitudinales rapides et faciles**


- Configuration à quatre lames pour un effort réduit et une précision accrue
  - Appareil à dénuder pour fils conducteurs et toronnés 0,2-0,3-0,8-1,5-2,5-4,0 mm<sup>2</sup>
  - Lame coulissante avec revêtement en nitrure de titane
  - Lames avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue
  - Sections de poignée bicomposant pour une bonne préhension
  - Le mécanisme de verrouillage amélioré empêche l'ouverture involontaire de l'outil
  - Clip de fixation pour rangement en toute sécurité
  - Fabriqué en Allemagne
- Article ni repris, ni échangé.

Diamètre de câble min./max.	8-13 mm
Section de câble min./max.	0,2-4 mm <sup>2</sup>
American Wire Gauge (AWG) min./max.	24-12
Longueur x largeur x hauteur	124 x 37 x 25 mm
Matière	Plastique/métal
Couleur	Noir, Gris, Rouge

**Art. N° 0714 41 031**

Condit.: 1


**Emballage en plastique PET avec trous Euro en plastique recyclé (bouteilles PET)**

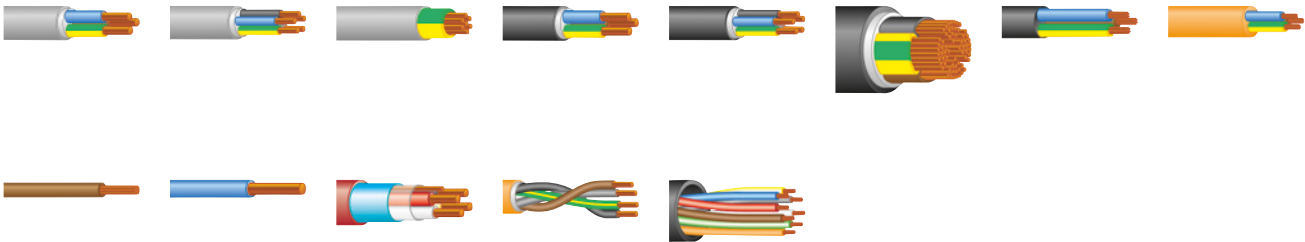

## Détails/application

Pour dénuder les câbles monoconducteurs NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U, 0,2 mm<sup>2</sup>, 0,3 mm<sup>2</sup>, 0,8 mm<sup>2</sup>, 1,5 mm<sup>2</sup>, 2,5 mm<sup>2</sup>, 4,0 mm<sup>2</sup>

Adapté à une utilisation avec des boîtes d'encastrement affleurantes pour paroi creuse et béton

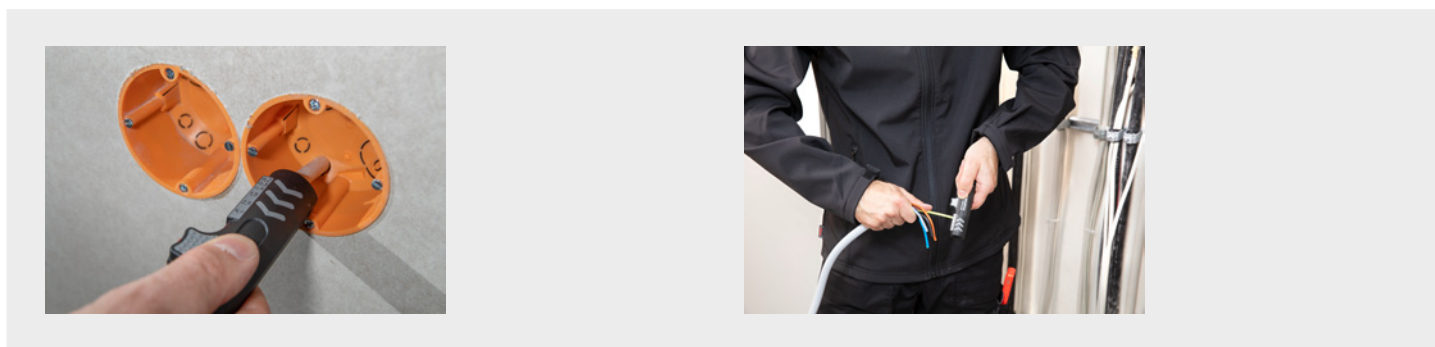

## Indication

Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.