



+ PRODUITS

- Compatible en mono et multisplit.
- Fonctionnement à -15°C en mode refroidissement et chauffage.
- **Option WiFi.**
- Démarrage automatique.



RC08C



RCW8 (option)

CARACTÉRISTIQUES



FLEXY MATCH



DC INVERTER



CONSOMMATION EN MODE VEILLE



FLUIDE R410A



DÉTECTEUR FUIITE RÉFRIGÉRANT



FILTRE NANOMETRIQUE PHOTOCATALYTIQUE



FILTRE ANTIBACTÉRIEN



NETTOYAGE/ SÈCHAGE AUTOMATIQUE



I FEEL



MODE VEILLE



AFFICHAGE NUMÉRIQUE PAR SEGMENTS



MODE TURBO



MINUTERIE PROGRAMMABLE



AUTO-DIAGNOSTIC



VOYANT BATTERIE FAIBLE



DÉMARRAGE AUTOMATIQUE



TÉLÉCOMMANDE SÉCURISÉE



RACCORDEMENT CONDENSATS DROITE/GAUCHE



FONCT. EN MODE FROID JUSQU'À -15°C EXTÉRIEUR



FONCT. EN MODE CHAUD JUSQU'À -15°C EXTÉRIEUR



CONTACT SEC ON/OFF



DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DU FONCTIONNEMENT



WIFI



WIFI




- Fonction "I Feel": déport de la sonde de température dans la télécommande infrarouge.
- Raccordement condensats droite/gauche.
- Ventilateur multivitesse dans l'unité intérieure.
- Nettoyage/séchage automatique.



Option WiFi

Détecteur automatique de fuite réfrigérant

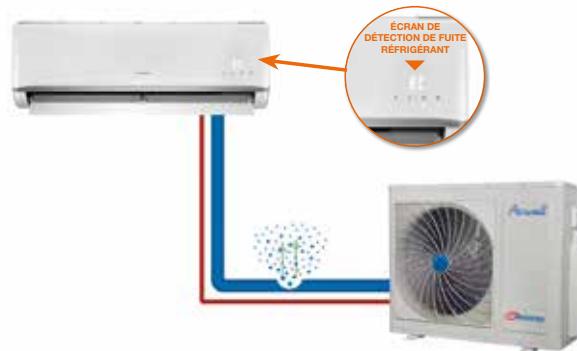

OPTIONS

Accessoire	Référence	Photo	Fonction	Prix € / D3E
Commande filaire simple RCW8	7ACEL1706		Mode, vitesse du ventilateur, minuterie Marche/Arrêt, température, balayage automatique et fonction "I Feel".	60,00 / 0,11
Service de l'outil de tests pour mural	7ACEL1710		Capacité à afficher les paramètres du système, l'historique, les codes défauts et réglages des paramètres.	95,00 / 0,11
Adaptateur contact sec Marche/Arrêt	7ACEL1190		Option de contrôle à distance à partir de la dernière opération en mémoire.	30,00 / 0,02
Module WiFi Air Net	7ACEL1719		Contrôle des climatiseurs via téléphone mobile, tablette ou ordinateur avec un routeur sans fil et Internet.	90,00 / 0,06



DONNÉES TECHNIQUES HKD

Unités intérieures		AWSI-HKD009-N11	AWSI-HKD012-N11	AWSI-HKD018-N11	AWSI-HKD024-N11
Unités extérieures		AWAU-YKD009-H11	AWAU-YKD012-H11	AWAU-YKD018-H11	AWAU-YKD024-H11
REFROIDISSEMENT					
Puissance nominale	kW	2,65 (1,2-3,3)	3,54 (1,3-4,4)	5,0 (1,8-6,1)	6,8 (2,7-7,8)
Pdesignnc	kW	2,65	3,54	5,0	6,8
Puissance absorbée nominale	kW	0,775	1,095	1,544	2,41
SEER/Label énergétique		6,9/A++	6,8/A++	6,5/A++	6,3/A++
Limites de fonctionnement	°C	-15°/50° Bulbe sec			
CHAUFFAGE					
Puissance nominale	kW	2,8 (0,85-3,7)	3,5 (1,2-4,8)	5,0 (1,4-6,7)	7,5 (1,6-8,7)
Pdesignnh (climat tempéré)	kW	2,4	2,6	4,2	5,5
Pdesignnh (climat chaud)	kW	2,8	3,2	4,6	6,7
Pdesignnh (climat froid)	kW	3	3,2	5	7
Puissance absorbée nominale	kW	0,72	0,94	1,35	2,34
SCOP/Label énergétique (climat tempéré)		4/A+	4,4/A+	4,2/A+	4/A+
SCOP/Label énergétique (climat chaud)		5,1/A+++	5,3/A+++	5,1/A+++	5,1/A+++
SCOP/Label énergétique (climat froid)		3,3/B	3,4/A	3,3/B	3,3/B
Limites de fonctionnement	°C	-15°/30° Bulbe sec			
Puissance à -10°C	kW	2,70	3,00	4,10	6,20
Puissance à -15°C	kW	2,40	2,50	3,60	5,50
UNITÉ INTÉRIEURE					
Pression acoustique à 1 m (TPV/PV/MV/GV)	dB(A)	22/31/35/38	23/29/32/36	23/29/33/36	31/37/40/43
Puissance acoustique	dB(A)	54	53	57	63
Débit d'air (TPV/PV/MV/GV)	m³/h	230/320/380/430	310/390/430/480	360/460/540/610	650/820/890/960
Déshumidification	l/h	1,0	1,2	1,7	2,4
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	715x250x188	800x275x188	940x275x205	1045x315x235
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	775x324x260	865x350x265	1015x265x350	1135x315x395
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	6,5/8,2	7,4/9,5	9/12,2	12/15,2
Code		7SP023030	7SP023031	7SP023032	7SP023033
Prix / D3E	€	380,00 / 0,83	390,00 / 0,83	630,00 / 1,67	730,00 / 1,67
UNITÉ EXTÉRIEURE					
Pression acoustique à 1 m	dB(A)	50	52	55	59
Puissance acoustique	dB(A)	60	62	65	68
Débit d'air	m³/h	1900	2000	2100	2700
Type de compresseur		Rotatif DC Inverter	Rotatif DC Inverter	Rotatif DC Inverter	Rotatif DC Inverter
Dimensions de l'unité (LxHxP)	mm	770x555x300	800x554x333	800x554x333	845x702x363
Dimensions de l'emballage (LxHxP)	mm	900x585x345	920x615x390	920x615x390	965x755x395
Poids net/Poids avec l'emballage	kg	26,6/29	29,1/31,9	37,8/40,5	48,4/51,6
Code		7SP062874	7SP062875	7SP062876	7SP062877
Prix / D3E	€	680,00 / 6,67	760,00 / 6,67	1 350,00 / 6,67	1 550,00 / 6,67
Prix de l'appareil complet / D3E	€	1 060,00 / 7,50	1 150,00 / 7,50	1 980,00 / 8,34	2 280,00 / 8,34
ALIMENTATION 1~230V - 50 HZ					
Côté d'alimentation		Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur
Câble d'alimentation	mm²	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Fuse rating	A	10	10	16	25
Liaisons électriques	mm²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5
LIAISONS FRIGORIFIQUES					
Diamètre tube gaz	pouces	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Diamètre tube liquide	pouces	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Longueur max.	m	25	25	30	50
Dénivelé max.	m	10	10	20	25

COMBINAISONS

Unité intérieure Mural	Compatible avec unité extérieure	
	Monosplit	Multisplit
HKD 9 à 24	YKD 	YCZ 