

## Couteau à dénuder, AM 280



### Les inserts souples sur la sangle et la poignée garantissent une préhension optimale


- Lame crochue avec revêtement en nitrure de titane
- Profondeur de coupe réglable à l'aide de la vis située à l'extrémité de la poignée
- Lame avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe plus rapide et une durée de vie plus longue
- Ajustement automatique aux coupes rondes et longitudinales
- Lame de rechange avec revêtement en nitrure de titane dans le boîtier
- Fabriqué en Allemagne

Diamètre de câble min./max.	8-28 mm
Longueur x largeur x hauteur	170 x 29 x 35 mm
Matière	Plastique/métal
Couleur	Noir, Gris, Rouge

**Art. N° 0714 41 01**

Condit.: 1

Emballage en plastique PET avec trous Euro en plastique recyclé (bouteilles PET)

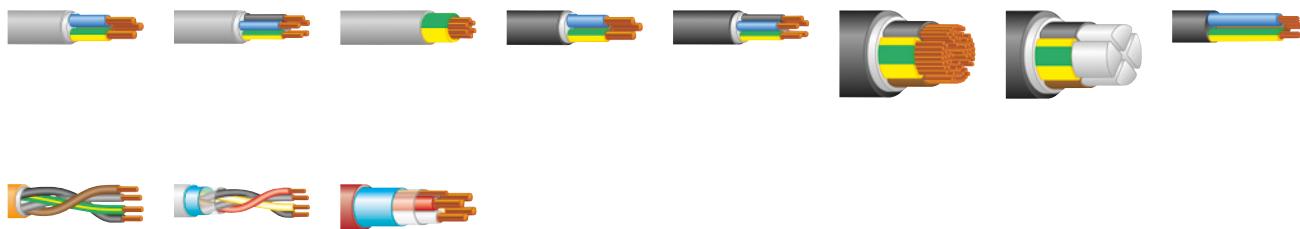

### Détails/Utilisation

Pour le dénudage de gaines NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 à partir de Ø 13 mm

### Indication

Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.

**Réf. contenu de livraison 0714 41 01**

Désignation	Art. N°	Quantité
Lame de rechange Pour les couteaux à dénuder AM 280, AM 280 PLUS et AM 281	<b>0714 41 010</b>	1

**Pièces de rechange**

Pièces de rechange	Art. N°
Lame de rechange Pour les couteaux à dénuder AM 280, AM 280 PLUS et AM 281	<b>0714 41 010</b>