

Pince multimètre CA/CC professionnelle

L'outil idéal pour toute utilisation sur site. Contient toutes les fonctions de mesure nécessaires dans un appareil compact. Un instrument de mesure pour toutes les applications.

Mesure du courant

CA, CC, CA+CC

Mesure de la tension

CA, CC, CA+CC

Mesure de puissance

Puissance active, puissance apparente, puissance réactive, facteur de puissance (courant monophasé et triphasé total)

- Mesure de résistance, fréquence
- Test de continuité sonore, test de diode
- Détermination de la séquence de phases des fils externes

Fonction innovante TRUE INRUSH pour mesurer le courant de démarrage.

- Le courant de démarrage d'un moteur peut être établi facilement, tout comme la consommation en courant d'une installation qui alimente une série de machines en fonctionnement.
- La pince ampèremétrique détermine automatiquement la nature du signal et la consommation de courant actuelle d'une installation et adapte les algorithmes de détection et de mesure au surcourant mesuré.

De nombreuses autres fonctionnalités

HOLD, MIN/MAX/PEAK, Δ REL

- Grand écran LCD rétroéclairé pour une lisibilité optimale
- Résolution de 6 000 incréments pour une grande précision
- Sélection automatique de plage, détection CA/CC, arrêt automatique
- Touches de fonction clairement assignées, 1 touche = 1 fonction
- Utilisation ergonomique «une main» grâce à des commutateurs rotatifs positionnés de manière optimale



Affichage	6000caractères
Diamètre du boîtier	34 mm
Plage de mesure de courant min./max.	0,15 A/CA-600 A/CA
Plage de mesure de courant 2 min./max.	0,15 A/CC-900 A/CC
Plage de mesure de courant min./max. 3	0,15 A/AC/DC-600 A/AC/DC

Plage de mesure de tension min./max.	0,15 V/CA-1000 V/CA
Plage de mesure de tension min./max. 2	0,15 V/DC-1400 V/DC
Plage de mesure de tension min./max. 3	0,15 V/CA/CC-1000 V/CA/CC
Plage min./max. de mesure de la puissance effective	1 W-600 kW
Plage min./max. de mesure de la puissance réactive	1 var-600 kvar
Plage min./max. de mesure de la puissance apparente	1 VA-600 kVA
Plage de mesure de résistance électrique min./max.	0,1 Ohm-59,99 kOhm
Classe de protection contre la surtension	CAT IV/600V
Indice de protection IP	IP 40
Longueur x largeur x hauteur	220 x 80 x 34 mm
Désignation de la batterie	6LR61 9V
Nombre de batteries	1 PCS



Art. N° 0715 58 770

Condit.: 1

Comprend : 2 câbles de test, 1 pince crocodile, 2 embouts de test, 1 sac de transport

Détails/Utilisation

Pour des installations de maintenance électriques tertiaires et industriels, pour des machines, diagnostics, dimensionnement de l'alimentation électrique, mise en route de climatisation et chauffage, intervention sur véhicule...

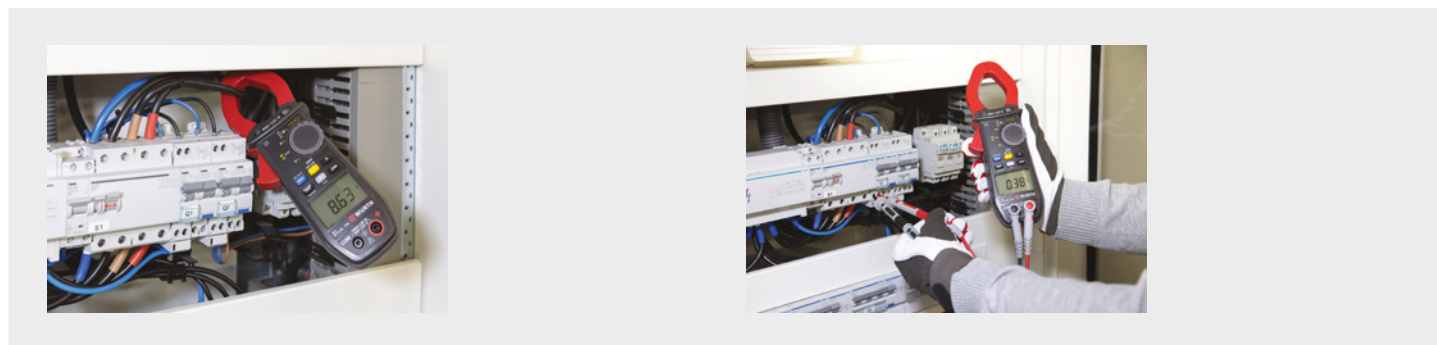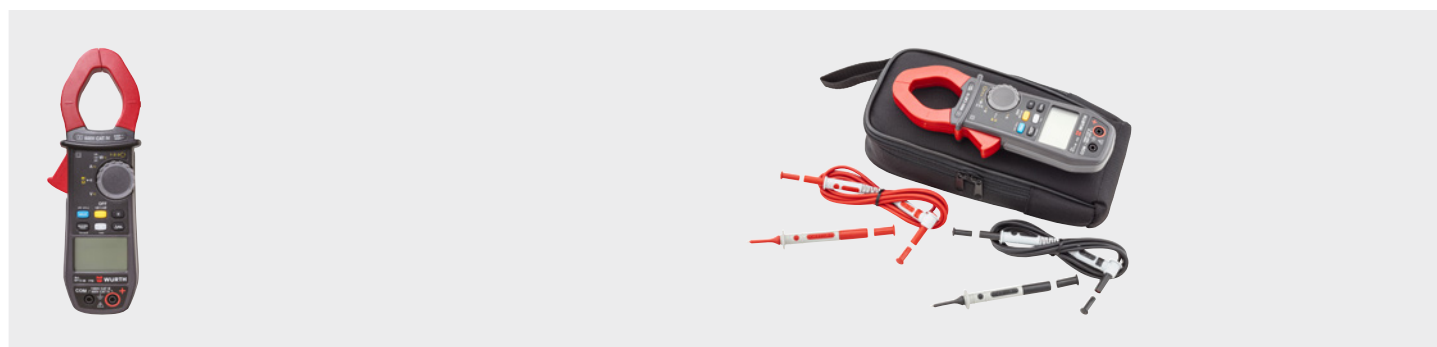

Indication

Se reporter à la fiche technique du produit pour une description détaillée des fonctions innovantes et des valeurs mesurées.

Pièces de rechange pour	Désignation	Art. N°
0715 58 770	Câble de test de sécurité avec pointes de test rétractables	0715 53 811

Produits complémentaires	Art. N°
Pile haute puissance 9 V/DC; Pile carrée 9V; pile carrée E; 6LR61; 6AM6	0827 115

Produits complémentaires pour	Désignation	Art. N°
0715 58 770	Embout de test véhicule Pour câbles de mesure	0715 531 001
	Jeu de mini embouts de test Pour câbles de mesure	0715 531 002
	Kit de mini embouts de test Pour câbles de mesure	0715 531 003
	Câbles de test avec embouts de test	0715 531 004
	Câbles de test, coudés d'un côté	0715 531 005
	Câbles de test, droits	0715 531 006
	Connecteur 4/4 mm, droit	0715 531 007
	Multi-clips pour câbles de test	0715 531 008
	Mini embouts de test pour câbles de test avec adaptateur	0715 531 009
	Porte-fusible Pour câbles de mesure	0715 531 010
	Clips de soutirage isolés Pour câbles de mesure	0715 531 011
	Kit de test de démarrage, automobile	0715 531 050
	Rallonges pour câbles de test	0715 53 820
	Jeu de câbles de mesure de sécurité Automobile	0715 53 870